

PB GINNY

gestione Aree Self-Banking

PB Ginny è dedicata alla gestione dell'accesso e della permanenza all'interno di Aree Self-Banking. Attraverso gli ingressi e le uscite di cui dispone interagisce con i dispositivi di riconoscimento e autorizzazione all'accesso (es. lettori di badge) e provvede allo sblocco della serratura della porta di ingresso, verificando aperture e chiusure della stessa. **PB Ginny** rileva la presenza di persone all'interno dell'Area Self, ne controlla i tempi di occupazione e determina le situazioni di lunga permanenza gestendo richieste di prolungamento limitate; guida l'Utente nelle varie fasi con segnalazioni visive (display / semafori esterni) e con messaggi diffusi all'interno dell'Area attraverso sintesi vocale. Rileva inoltre situazioni di potenziale emergenza (malore) e di occupazioni indebite, attivando specifici messaggi locali e segnalazioni di allarme. **PB Ginny** può essere collegata attraverso PB Bus ad una centrale di allarme PB Elettronica diventando così parte integrante di un sistema supervisionato da remoto. Localmente permette di gestire il controllo dell'Area Self in modo coordinato ed integrato con i vari sottosistemi di sicurezza e video-sorveglianza.



pb ELETTRONICA

Sicurezza per passione dal 1976

PB GINNY

gestione Aree Self-Banking

Allestimento

In contenitore metallico verniciato con protezione anti apertura.
Dimensioni: 45x37x13 cm (ltxhxp)

Alimentazione

Dotata di alimentatore switching 5A da collegare alla rete 220 Vca

Batteria alloggiabile nel contenitore

Di norma 7Ah, max 18Ah

Modalità di funzionamento

Autonomo o collegata tramite BUS di edificio a centrali PB di cui diventa un'estensione centralizzata; può essere configurata tramite dip switch per funzionalità differenti.

Ingressi

- micro contatto stato porta
- malore
- antiskimmer/manomissione lettore di badge o pulsante apertura
- richiesta accesso
- rilevatore di presenza
- prolungamento tempo
- on/off dispositivo

Uscite


- elettro serratura (12Vcc basso assorbimento)
- sintesi vocale messaggio 1
- sintesi vocale messaggio 2
- sintesi vocale messaggio 3
- sintesi vocale messaggio 4
- semaforo/display messaggio 1
- semaforo/display messaggio 2
- semaforo/display messaggio 3

Connessione al BUS

La connessione al BUS si effettua tramite cavo schermato 2 x 1,5 mmq per lunghezze del BUS non superiori a 1500 metri.

Accessori

- PB SUSAN: sintesi vocale con 4 canali e altoparlante
PB CLIC7K5: contatto magnetico con bilanciamento resistivo integrato
PB HOLLY: indicatore luminoso rosso verde con pulsante e scatola anodizzata
PB SOS: pulsante rosso di allarme ripristinabile a chiave
PB WALL: fotocellule antivandalo per rilevazione presenza
PB WALL W: fotocellule antivandalo con trasmettitore a batterie
PB HABLO: sintesi vocale un messaggio con altoparlante integrato in box plastico compatto
PB TIME: kit pulsante prolungamento tempo permanenza

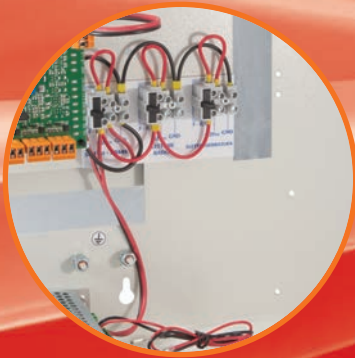

pb ELETTRONICA S.R.L.
10095 Grugliasco (TO) - Italy
Via Santorelli, 8
Tel. +39 011 3140626 - Fax +39 011 3140296
www.pbelettronica.it

